Solidacolor (ColorControl)

Trabajo FOLDING XL 2025


Proyecto COLMAR

Fecha 3rd Julio 2025

Hora 11:03:30





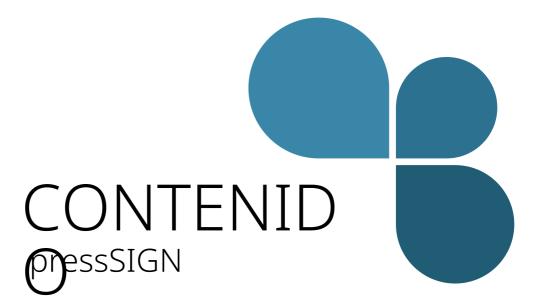

- 1 Información del trabajo
- 2 Lab Densidad
- 3 TVI Incremento valor tonal
- 4 Medidas
- 5 6 Curvas de calibración





Información del trabajo

Nombre del trabajo : FOLDING XL 2025

Proyecto: COLMAR

Impreso por: Solidacolor (ColorControl)

Prensa: HEIDELBERG XL-5(Delante)

Tinta & Papel: FOLDING(Hoja de prensa húmeda.Dryback no aplicado)

Dispositivo: X-Rite eXact2 (EX2PXRP1620C8122227 m0)

Fecha / Hora: 3rd Julio 2025 11:03:30

Cliente : COLMAR

Medidas: 1 medición


Estándar de

prensa:

ISO 12647-2 Coated Blanco por detrás v6 DE2000 No Pap

ISO 12647-2 Paper Type 1/2 Blanco por detrás


Puntuación

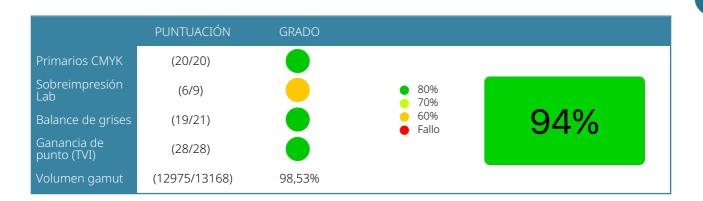




Iluminante / observador Lab - D50/2° Status E Absoluto

COLOR	MED	IDAS LA		7 00301 0	LAB	OBJETIV(ribsoluto	ΔΕ	ΔΗ	DENSIDAD
							Pe	ercentil 68			
Cian	54,39	-37,39	-47,84		55,00	-37,00	-50,00	0,95	0,9 (3,0)	1,6	1,46 C
Magenta	49,01	75,23	-6,22		48,00	74,00	-3,00	1,62	1,6 (3,0)	3,1	1,39 M
Amarillo	87,30	-4,42	91,00		89,00	-5,00	93,00	1,18	1,2 (3,0)	0,5	1,32 Y
Negro	12,27	0,33	1,23		16,00	0,00	0,00	2,75	2,8 (3,0)	1,3	1,84 K
Papel	93,66	1,59	-1,85		94,00	0,00	-2,00	2,33	2,3 (3,0)		0,07 K
										Trap sobreimpres	sión (Tolerancia)
Sobreimpresión Rojo (M+Y)	48,76	68,66	43,16		47,00	68,00	48,00	2,89	2,9 (3,0)	87 (85 %)	1,35 M
Sobreimpresión Verde (C+Y)	48,49	-66,29	22,27		50,00	-65,00	27,00	2,58	2,6 (3,0)	94 (90 %)	1,43 C
Sobreimpresión Azul (C+M)	25,90	15,37	-48,75		24,00	22,00	-46,00	5,81	5,8 (3,0)	88 (90 %)	1,25 M
Marcar	77,84	0,16	-1,95		78,14	1,41	-1,30	1,95	1,4 (2,0)		0,28 K
Tono medio	61,41	3,05	-1,67		61,15	0,86	-0,68	3,02	2,4 (2,0)		0,53 K
Sombra	43,81	0,86	-2,63		40,54	0,65	-0,64	3,51	2,0 (2,0)		0,87 K

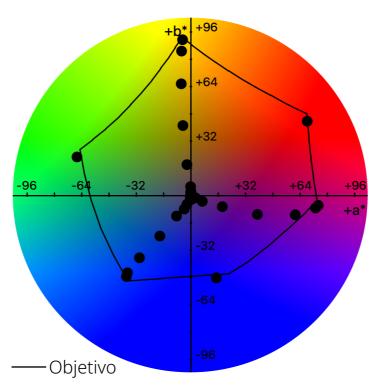


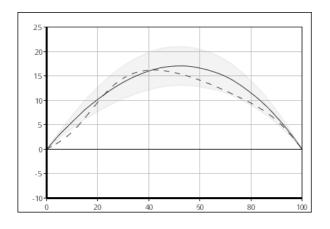

Negro

Punto	Tolerancia	medido	Objetivo
25,0%	(±3,0%)	37,5%	37,1%
50,0%	(±4,0%)	65,7%	67,0%
75,0%	(±3,0%)	85,7%	88,4%

medido -----Objetivo —

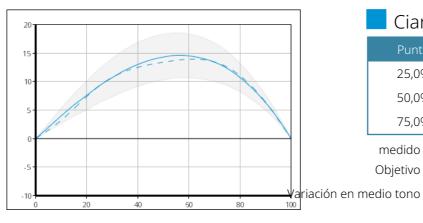


Cian

Punto	Tolerancia	medido	Objetivo
25,0%	(±3,0%)	34,3%	34,3%
50,0%	(±4,0%)	63,4%	64,3%
75,0%	(±3,0%)	87,5%	87,3%

medido ----Objetivo -

(Tolerancia ±5,0%) 3,5%

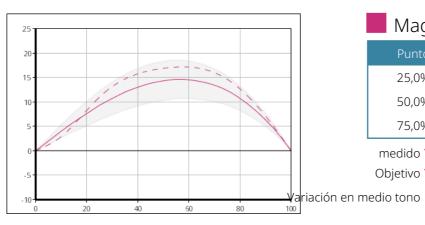


Magenta

Punto	Tolerancia	medido	Objetivo
25,0%	(±3,0%)	35,9%	34,3%
50,0%	(±4,0%)	66,9%	64,3%
75,0%	(±3,0%)	89,6%	87,3%

medido -----Objetivo -

(Tolerancia ±5,0%) 3,5%

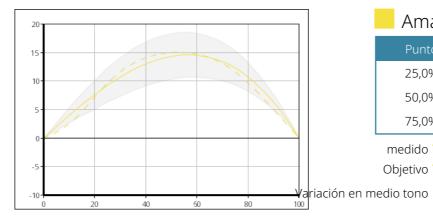


Amarillo

Punto	Tolerancia	medido	Objetivo
25,0%	(±3,0%)	34,6%	34,3%
50,0%	(±4,0%)	65,0%	64,3%
75,0%	(±3,0%)	86,6%	87,3%

medido - - -Objetivo

(Tolerancia ±5,0%) 3,5%



Datos de color medidos

PUNTO	С	М	Υ	K
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	2,6%	2,4%	2,4%	2,6%
5%	6,5%	6,2%	6,0%	6,5%
10%	13,2%	12,9%	12,5%	13,5%
20%	27,4%	28,2%	27,2%	29,6%
25%	34,3%	36,0%	34,6%	37,5%
30%	40,7%	43,1%	41,6%	44,5%
40%	52,5%	55,7%	54,1%	56,1%
50%	63,4%	66,9%	65,0%	65,7%
60%	74,0%	77,2%	74,7%	74,4%
70%	83,5%	86,0%	83,0%	82,2%
75%	87,5%	89,6%	86,6%	85,7%
80%	90,9%	92,6%	89,8%	89,0%
90%	96,0%	96,8%	95,2%	94,7%
95%	98,1%	98,5%	97,7%	97,4%
100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Datos de tinta objetivo

PUNTO	С	М	Υ	K
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	2,8%	2,8%	2,8%	3,2%
5%	7,0%	7,0%	7,0%	8,0%
10%	14,0%	14,0%	14,0%	15,6%
20%	27,6%	27,6%	27,6%	30,2%
25%	34,3%	34,3%	34,3%	37,1%
30%	40,7%	40,7%	40,7%	43,7%
40%	53,0%	53,0%	53,0%	56,0%
50%	64,3%	64,3%	64,3%	67,0%
60%	74,5%	74,5%	74,5%	76,6%
70%	83,4%	83,4%	83,4%	84,9%
75%	87,3%	87,3%	87,3%	88,4%
80%	90,7%	90,7%	90,7%	91,5%
90%	96,3%	96,3%	96,3%	96,6%
95%	98,4%	98,4%	98,4%	98,5%
100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Datos de color de ajuste de plancha

plantina		•	-	•
PUNTO	С	М	Υ	K
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	0,1%	0,2%	0,4%	0,5%
5%	0,4%	0,6%	0,7%	1,1%
10%	0,6%	0,8%	1,1%	1,4%
20%	0,1%	-0,4%	0,2%	0,4%
25%	0,0%	-1,1%	-0,2%	-0,2%
30%	0,0%	-1,7%	-0,6%	-0,6%
40%	0,5%	-2,2%	-0,9%	-0,1%
50%	0,9%	-2,4%	-0,6%	1,5%
60%	0,5%	-2,8%	-0,2%	2,7%
70%	-0,1%	-3,3%	0,5%	3,8%
75%	-0,4%	-3,4%	1,0%	4,1%
80%	-0,3%	-3,3%	1,5%	4,2%
90%	0,8%	-1,5%	2,1%	3,5%
95%	0,9%	-0,3%	1,6%	2,1%
100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%